



Colégio Positivo | Curitiba - PR

Fachada em Telha Ondulada LR 17 Perfurada Totalmente (13,64%), na cor Laranja
Telha Ondulada LR 17 sem perfuração nas cores Amarelo, Prata e Laranja

Projeto: Manoel Coelho Arquitetura | Foto: Nelson Kon



Colégio Positivo | Curitiba - PR

Fachada em Telha Ondulada LR 17 Perfurada Totalmente (13,64%), na cor Laranja


Projeto: Manoel Coelho Arquitetura | Foto: Nelson Kon

Telhas Perfuradas


Ousadas, as telhas perfuradas são um excelente e resistente brise metálico que garante permeabilidade às fachadas, sem comprometer o aproveitamento da ventilação e da iluminação natural. Também são usadas em sistemas sanduíche para absorção acústica.



Telha LR 40 com perfuração total (13,64%), diâmetro do furo de 4,75 mm, distância entre centros de 12,2 mm, diagonal.

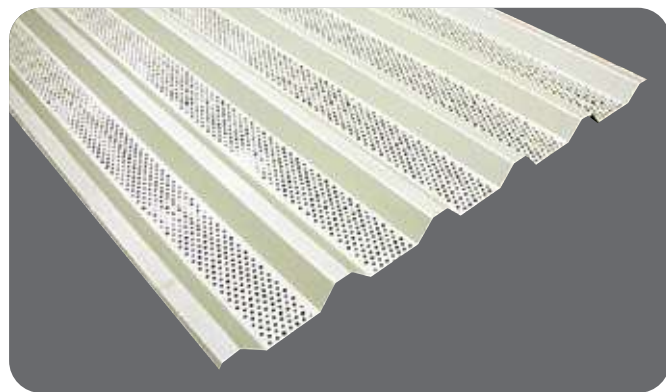

Telha LR 25 perfurada em faixas (13,64%), diâmetro do furo de 4,75 mm, distância entre centros de 12,2 mm, diagonal.

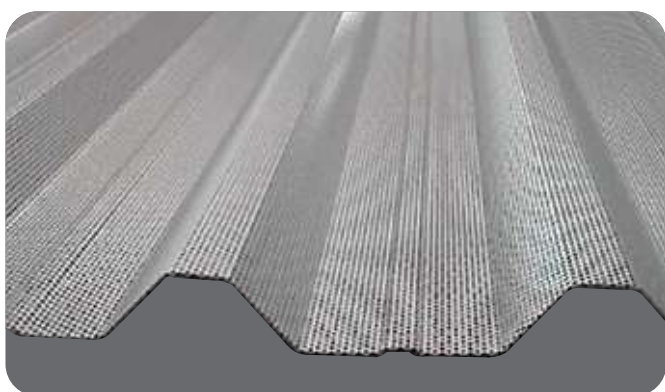

Telha LR 40 com perfuração total (32,4%), diâmetro do furo de 2,4 mm, distância entre centros de 4,0 mm, diagonal.



Cassete 60 com perfuração total (13,64%), diâmetro do furo de 4,75 mm, distância entre centros de 12,2 mm, diagonal.

Telha	Perfuração	Área Perfurada	Furo Ø (mm)	Distância entre Centros (mm)	Padrão	Chapa (mm)
LR 17	total	13,64%	4,75	12,20	Diagonal	0,65/0,80
LR 25						
LR 40						
LR 17	em faixas	13,64%	4,75	12,20	Diagonal	0,65/0,80
LR 25						
LR 40						
Cassete 60	total	32,40%	2,40	4,00	Diagonal	0,80
LR 17						
LR 25						

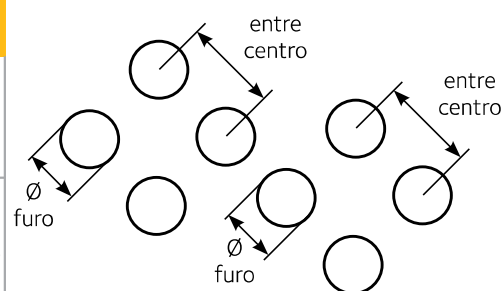


Diagrama de perfuração diagonal