

PORTAS RÁPIDAS VFX 601



Medidas*
Largura máxima: 4,00m
Altura máxima: 5,00m
*outras sob consulta




Velocidade de abertura e
fechamento regulável de
0,3 a 2,5 m/s



PVC Duplo:
15mm ou 21mm



Abertura de emergência
Acoplamento direto no motor
NO BREAK (opcional)

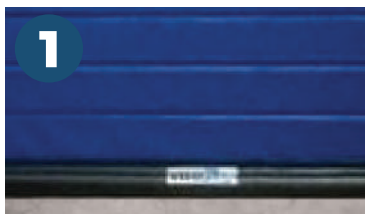

Vedação Inferior 100%

Com perfeito selo no piso.



IHM de comunicação

Reduzindo o tempo de
ajustes e facilitando
diagnósticos.



Isolamento

Tecido com 15mm de
espessura, com baixo
coeficiente de transmissão
térmica. Garantia de
isolamento e economia de
energia.



Sensor Fotoelétrico Duplo

Emissor receptor para
maior segurança no
fechamento.

Linha Logística



PORTAS RÁPIDAS VFX 601



Resistente a baixíssimas temperaturas

As portas VFX600 podem trabalhar em temperaturas de até -30°C .




Resistências Embutidas

Instaladas e protegidas dentro das guias evitam a formação de gelo e controlam, também, o ponto de orvalho nas ferragens.




Estrutura totalmente em aço inox

Nas opções do modelo VFX600 em aço inox a estrutura é totalmente em aço inox 304 com 2mm de espessura (incluindo colunas, coberturas de eixo, eixo e quadro de comando).



Tecidos térmico

Material PVC flexível com manta elástica no interior THERMOFLEX com condutividade térmica de $0,035\text{W}/(\text{m.K})$ a 0°C




Controle de Velocidade

Ajustes individuais de velocidade de abertura, fechamento, redução na abertura e redução no fechamento, proporcionando paradas suaves.



Sistema de Posicionamento

Em caso de falta de energia e movimentação manual da porta o encoder grava a posição, não sendo necessário nova regulagem. Motorreductor WEG ou SEW.

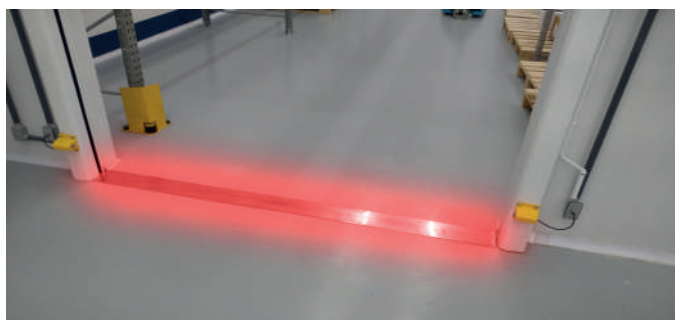

Opcionais estruturais e de controle térmico

Para se adequar a cada necessidade, temos a opção de estrutura em aço inox AISI 304 e barra de vento interna e soleiras com resistência.

