

PORTAS RÁPIDAS VFX 301



Medidas*
Largura máxima: 4,00m
Altura máxima: 4,00m
*outras sob consulta




Velocidade
Velocidade de abertura e
fechamento regulável de
0,3 a 2,5 m/s



Tecido
Opaco: 1,00m/1,6mm/
3,0mm
Transparente: 2,0mm



Abertura de emergência
Acoplamento direto no motor
NO BREAK (opcional)

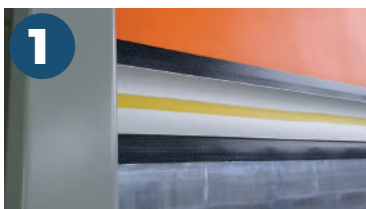

Acabamentos em Alumínio

Garantindo resistência a pressões e excelente vedação nas guias.



IHM de comunicação

Reduzindo o tempo de ajustes e facilitando diagnósticos.



Sensor Fotoelétrico Duplo

Emissor receptor para maior segurança no fechamento.




Vedação Inferior 100%

Com perfeito selo no piso e sensível a contatos, garantindo total segurança no fechamento.

Linha Logística




PORTAS RÁPIDAS VFX 301

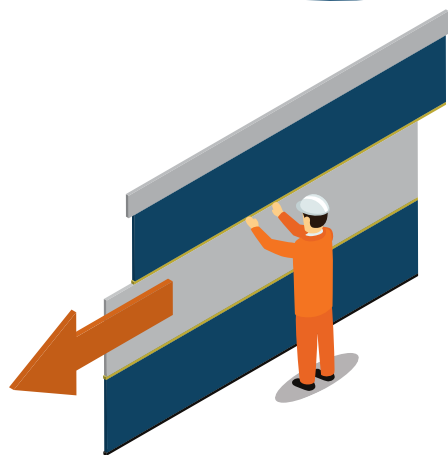

Sistema de Montagem Modular

Folha da porta dividida em seções (inferior, visor e superior), facilitando a reposição e reduzindo em até três vezes o custo de manutenção. OS PERFIS SÃO ENCAIXADOS, FACILITANDO O REPARO

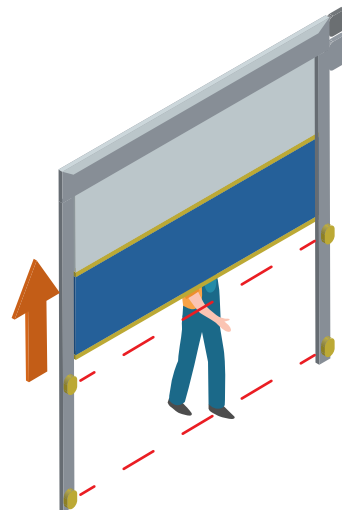


Fotocélula dupla de Segurança

Dupla proteção, sem contato!




Restabelecimento Automático

Projetada para suportar impactos, a tecnologia de restabelecimento da barra interior reposta automaticamente após uma batida, sem qualquer intervenção, economizando tempo e paradas.



Controle de Velocidade

Ajustes individuais de velocidade de abertura, fechamento, redução na abertura e redução no fechamento, proporcionando paradas suaves.



Tecido e Espessuras

Espessuras de 3,00mm para aplicação: 1,0m da VFX301.



Sistema de Posicionamento

Em caso de falta de energia e movimentação manual da porta o encoder grava a posição, não sendo necessário nova regulagem. Motorreductor WEG ou SEW.

Opcionais estruturais e tecido para se adequar a cada necessidade, temos opção de estrutura em aço inox AISI 304 e a folha da porta 100% microperfurada, facilitando a troca de ar quando necessário.

