

Um novo conceito em
Cortinas de AR



Cortinas de ar industriais modulares



Cortina de ar industrial

- **Incluso**


- Suporte para fixação contra parede
- Cabo de 6m por ventilador

- **Opcionais**

- Quadro de comando
- Estrutura em aço inox (exceto ventiladores)

- **Importante**

- Medidas máximas: 5,00m altura
- Velocidade do ar: 16m/s ou 21m/s

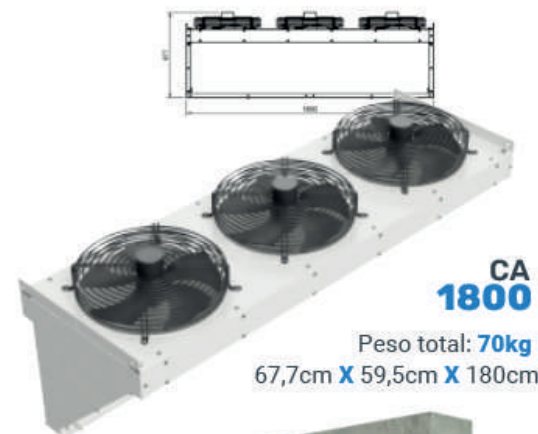


Definição de quantidade de módulos: incluso cabo de 2m, caixa pintada na cor branca (pintura poliuretânica).

- ☐ Módulo simples CA600 com suporte QTD: _____
- ☐ OPCIONAL: Estrutura em aço inox, exceto ventiladores

Medidas em mm



Dados CA600
Velocidade de ar: 16m/s
Consumo: 380W
Tensão: 220V/3f/60Hz
Peso: 30Kg




- ☐ Módulo duplo CA1200 com suporte QTD: _____
- ☐ OPCIONAL: Estrutura em aço inox, exceto ventiladores

Medidas em mm



Dados CA1200
Velocidade de ar: 16
Consumo: 760W
Tensão: 220V/3f/60
Peso: 50Kg

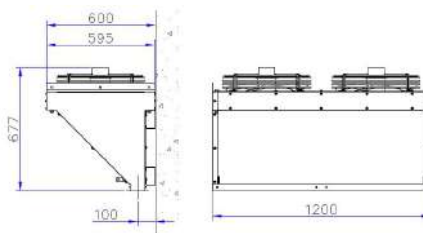

- ☐ Módulo triplo CA1800 com suporte QTD: _____
- ☐ OPCIONAL: Estrutura em aço inox, exceto ventiladores

Medidas em mm



Dados CA1800
Velocidade de ar: 16m/s
Consumo: 1140W
Tensão: 220V/3f/60Hz
Peso: 70Kg



Quadro de comando

- ☐ Quadro de comando em plástico STECK com disjuntor, contator, chave geral, régua de bornes conforme NR10, 220V trifásico (para até 09 ventiladores). QTD: _____



Medidas em mm

Dados do cliente

Empresa: _____

Contato: _____

Telefone: _____

Email: _____

Aprovação (Executar produção)

Assinatura

Nome _____

Setor _____

Data: _____

Sistema de direccionamento de ar



Vantagens VentoBrisa



Sistema Convencional

- Rolamentos, acoplamentos e inúmeros componentes mecânicos. Problemas para alto fluxo.
- Muitos itens de reposição.
- Medida fixa.
- Ruído acima de 70db
- Sem quadro de comando integrado



Linha Vento Brisa

- Sem conexões, apenas ventiladores industriais. Ideias para alto fluxo.
- Poucos itens de reposição.
- Sistema modular, fácil ajuste para outros vãos.
- Ruído até 54db
- Com quadro de comando integrado

Aplicação e eficiência

Aplicações	Abelhas, moscas	Mosquitos, pernilongos	Monóxido de Carbono, fornos de fundição	Depósitos de lixo, Docas	Poeiras, Pintura	Quente e Frio	Ar Condicionado, Câmara Frigorífica
Altura da porta (m)	Eficiência (%)						
0,5	91	-	-	-	-	-	-
1	85	94	-	-	-	94	-
1,5	80	90	92	90	92	90	-
2	75	85	87	85	87	85	90
2,5	69	81	83	83	83	81	85
3	53	77	79	79	79	77	81
3,5	-	73	75	75	75	73	77
4	-	68	70	70	70	68	73
4,5	-	64	66	66	66	64	68
5	-	53	62	62	62	53	64
5,5	-	-	58	53	58	-	61

Não recomendadas para retenção de pressão positiva ou negativa e vedação de temperatura de fornos.



Obrigado!